



Ampag Boxer II-Y

Plastbandningsmaskin


CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Bandningsmaskinen Ampag Boxer II-Y med ett sidomonterat bandhuvud och bandram. Det minskar påverkan av damm, sand, smuts osv. Bandåtdragningen är lätt att justera från 50 - 450 N. Ampag Boxer II-Y är lämplig för att bända ett brett sortiment av produkter. Maskinen är lätt att integrera i en helautomatisk förpackningslinje. Maskinen har likströmsmotorer, motorn går inte längre kontinuerligt (direkt i stand-by läge) och är därför också mycket tystare, så att den bara avger ljud när bandet görs.

Fördelar

- PPband 5 – 16 mm
- Up till 50 bandningscykel per minut
- Automatiskt återförsök vid bandningsfel
- Enkel inkoppling och användning för automatisering
- Automatiskt bandutkast vid bandningsfel (utan gods)
- Lätt att uppstarta maskinen och lada band
- Hög tillgänglighet
- Lägre underhållskostnader
- Snabb uppvärmning, 25 sekunder
- Cykelräkenverk
- Höjd justering

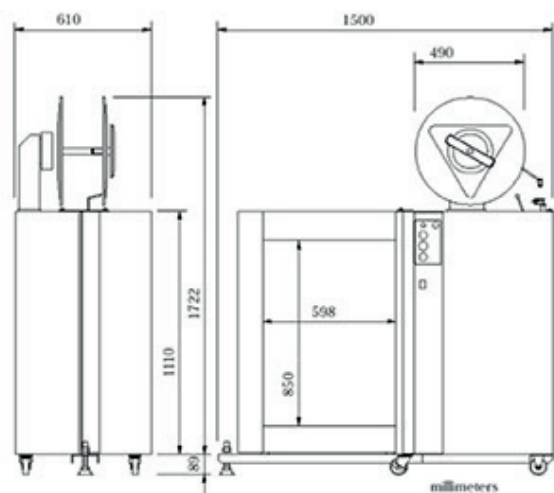

Teknisk specifikation

Bandningskapacitet	Upp till 50 bandningar per minut
Minimum godsstorlek	B 30 x H 80 mm
Ramstorlek	B: 400 - 1600 mm
	H: 650 - 2250 mm
Typ av band	PP 5, 9, 12, 15,5 mm
Bandspole	Innerdiameter: 200 mm
	Ytterdiameter: 490 mm / B: 190 mm
Bandåtdragning	50 – 450 N
Förslutning	Värmsvets
Ljud	78 - 85 dB(A)
Uppvärmningstid	25 sekunder
El-anslutning	230 V, 50 Hz, 1 Ph., 0,65 kVa