

CT 102 SD

KARTONGFÖRSLUTARE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

I förpackningsindustrin används tejp ofta till att försluta något, ofta en låda eller förpackning. Tejp används även till att bunta ihop produkter, markera eller för att förhindra stöld och svinn. Det slutgiltiga målet med tejpning är att lagra och transportera dina produkter så att de når din kund utan skador. Förpackningstejp eller självhäftande tejp kan appliceras både manuellt och med maskin.

Semi-automatisk maskin

CT 102 SD är en högkvalitativ halvautomatisk bandmaskin som passar 50 mm PP-tejp. Maskinen levereras utan främre och bakre rulltransportörer, men de finns som tillval. Efter att ha fyllt lådan stänger operatören flikarna och matar lådan manuellt i maskinen. Därefter försluts både toppen och botten automatiskt. Maskinen kan enkelt justeras till önskad lådbredd och höjd. Lådorna transporteras med hjälp av motoriserade sidotransportörer som justerar dem i en perfekt linje och ger en tät förslutning.

Tillval:

- Transportband - fram och bak
- Länkhjul




Standardversion av CT 102 SD

[< Klicka här för att se en video på CT 102 SD >](#)

Teknisk specifikation:

Maskindimensioner (HxWxD)	1237 x 1620 x 804 mm
Arbetshöjd (med hjul 140 mm)	600 - 800 mm
Förslutning	Topp och botten
Förbrukningsmaterial	PP-tejp
Tejp - Ytterdiameter	350 mm (max)
Tejp - Kärna	76 mm
Tejp - Bredd	50 mm
Paketdimensioner - längd	min 150 mm - max ∞
Paketdimensioner - bredd	150 mm - 500 mm
Paketdimensioner - höjd	120 mm - 500 mm
Kapacitet	100 kartonger / timme
Sidotransportörer	20 meter / minut
IP-klass	IP 54
Strömförsörjning	230 V / 50 Hz / 1-fas / 450 Watt
Vikt	131 kg

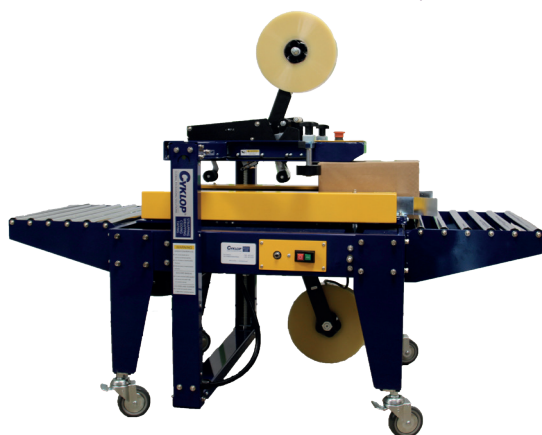

CT 102 med sidotransportörer och länkhjul