

PN 6 & PVO

STÅLBANDNINGSVÄRKTÖG

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


Pneumatisk spänning och tätning av tunga, oregelbundet formade förpackningar är enkel med PN 6 & PVO. Denna spänn och tätningsanordning är lämpad för att spänna tunga, runda och oregelbundet formade förpackningar med stålband. Låsplomber krävs för denna enheten. PN 6 & PVO kan spänna upp till 8000 N.

Fördelar

- För stålband: 19 - 32 mm
- Upp till 8.000 N spänning
- lättvikt
- Bandning horisontellt och vertikalt

Tillval

- bandavrollare
- Stålbands sax
- Bandtuggare

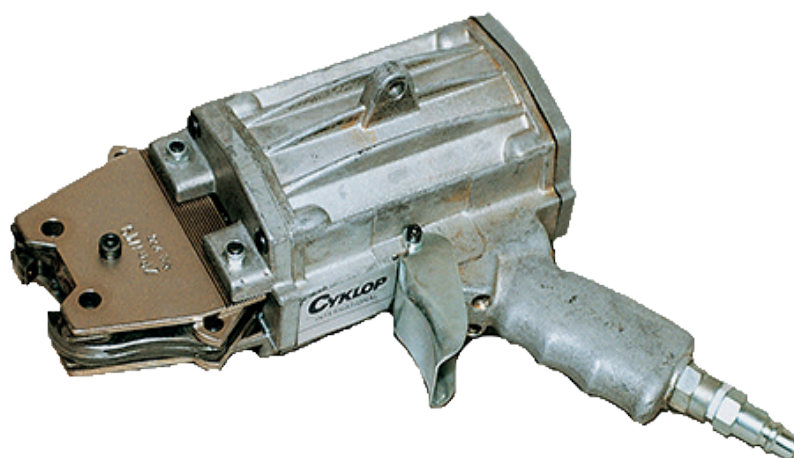

Teknisk specifikation

Vikt	4,3 kg / 3,4 kg
Tätningmetod	Med plomber
Spänning	Up to 8.000 N
Bandmaterial	Stålband
Bandkvalite	Uniflex och Superflex
Dimensioner bandbredd //tjockleck	19 - 32 mm // max. 1,0 mm